

PSH14 二维扫描头

PSI专注于高端工业激光加工



典型应用:

PSH14扫描头可灵活应用于各种激光加工应用, 尤为适用于对产品性能要求较高的场景, 如精密打标、熔覆、激光雕刻、半导体工业材料加工、微结构、飞行加工、增材制造(3D打印)、激光切割等。


PSH14扫描头采用紧凑、轻便的产品设计, 具有比较高的性价比, 同时具有低温漂、高精度和高动态性能。

PSH14 二维扫描头

PSI专注于高端工业激光加工




机械图纸 (尺寸单位:mm)




PSH14 二维扫描头

图例:

- 1.激光入口
- 2.电气接口
(XY2-100, 电源输入)
- 3.激光出口

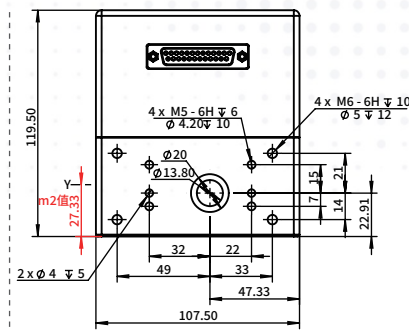

入光板和安装板

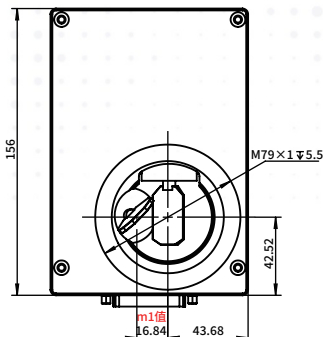

出光板

规格参数

参数	PSH14
最大可承受的平均激光功率 ⁽¹⁾	500 W
可选适配波段 ⁽⁸⁾	355nm;532nm;1030-1090nm
入光孔径	14 mm
典型扫描角度 ⁽²⁾	± 10°
跟踪误差	≤ 0.15 ms
阶跃响应时间 (满幅的1%)	≤ 0.36 ms
速度	
定位/跳转 ⁽³⁾	< 25 m/s
直线扫描 ⁽³⁾	< 25 m/s
矢量扫描 ⁽⁴⁾	< 3 m/s
每秒钟字符数 ^{(3) (5)}	700 cps
精度	
线性度	99.9 %
重复定位精度	2 μrad
温度漂移	
零点漂移	20 μrad/°C
比例漂移	20 μrad/°C
长期漂移 (环境温度持续稳定在25°C左右, 经30min预热)	
超8小时长期零点漂移	40 μrad
超8小时长期比例漂移	80 μrad
工作温度范围	25 °C ± 10 °C
信号接口	模拟: ± 10 V 或 ± 5 V 数字: XY2 - 100 或 PRS422
输入电源要求(DC)	± 15 V @ 5 A Max RMS

注:

(1) 对于激光波长在1030-1090 nm。

(2) 所有角度均为机械角。

(3) 在 F=160mm 场镜下的数值。根据场镜焦距的不同, 速度也会对应的改变。

(4) 重复定位精度和温度漂移的数值是在此速度下测量得出。

(5) 单个字符字高1mm。

(6) 长时间温漂的测试要求在25°C左右的恒温环境下, 激光功率必须<500W, 不能用高激光功率进行温漂的测试, 因为在高激光功率的作用下, 光学系统和机械系统都会发生热变形, 从而无法判断漂移是因为振镜自身漂移还是源于光学系统变形和机械变形引起的。

(7) 振镜正常工作时, 必须设置适配的延时参数, 否则会导致振镜电机工作异常, 甚至给电机造成不可逆的损坏! 相关参数设置问题请联系PSI工程师!

(8) 波段支持定制, 请咨询PSI工程师!